Canon

POWER PROJECTOR

LV-WX300UST / LV-WX300USTi

大画面を
短い距離で
幅広いシーンで

超短焦点スタンダードモデル
LV-WX300UST

3,000 lm　超短焦点　DLP　HDMI

セッティングも
書き込みも
スマートに

超短焦点インタラクティブモデル
LV-WX300USTi

3,000 lm　超短焦点　DLP　インタラクティブ対応　HDMI

至近距離から大画面投写ができる、2つの超短焦点プロジェクター。

投写画面に自由に書き込みできるインタラクティブ機能搭載モデル

LV-WX300USTi

本体標準価格：オープンプライス　商品コード：0647C001

3,000lm / 超短焦点 / DLP / 軽量コンパクト / 10W×2スピーカー / ダイレクトパワーオフ / 6色カラーホイール / インタラクティブ対応 / グリーン購入法適合 / HDMI

スクリーンの間近から80～100インチワイド投写を実現

LV-WX300UST

本体標準価格：オープンプライス　商品コード：0646C001

3,000lm / 超短焦点 / DLP / 軽量コンパクト / 10W×2スピーカー / ダイレクトパワーオフ / 6色カラーホイール / グリーン購入法適合 / HDMI

投写距離60.2cmで80インチワイド投写
反射ミラー&超短焦点レンズ

投写距離を短縮できる反射ミラーの採用により、スクリーン間近に設置しても80～100インチワイドの大画面投写を実現します。狭い部屋でも使いやすく、壁掛け設置にも対応。プレゼンターに光が当たりにくいので、まぶしくなく、人影の映り込みも防げます。





画面サイズ	投写距離（図A）	設置距離（図B）	映像の高さ（図H）16：10スクリーン時	本体底面から映像までの高さ（図Hs）
80型ワイド	60.2cm	28.2cm	108cm	27cm
85型ワイド	64.3cm	32.3cm	114cm	28.5cm
90型ワイド	68.4cm	36.4cm	121cm	30.3cm
95型ワイド	72.5cm	40.5cm	128cm	32cm
100型ワイド	76.6cm	44.6cm	135cm	33.8cm

映像がクリアで見やすい
明るさ3000lm

広い会議室での使用にも適した3000lmの高輝度モデル。共有スペースでも照明を消さずに鮮明な映像投写が可能です。

16：10のワイド投写が可能
リアルWXGA対応

PowerPointやExcelなどで作成した資料を、ノートPCのワイド液晶モニターと同じ表示領域で再現できます。

※圧縮表示で最大1,600×1,200まで表示可能。

スペースを選ばない設置スタイル。多様な投写シーンで活躍します。

壁掛け設置で、スクリーン真上から投写

■スペースを有効活用しながら大画面投写が可能な壁掛け設置に対応
■スクリーンの近くに人が立っても、影ができにくいため映像が見やすい
■プレゼンテーションやセミナー、講演会などでの使用にも最適

投写映像への書き込みや、2台マルチ投写も

■本機2台を使用して、スクリーンにマルチ投写が可能（デュアルディスプレイモード）
■文字も図形も自由に書き込め、最大4人*のマルチライティングに対応
■議事録として、書き込み内容のデータ保存・録画も可能

*LV-WX300USTiに付属のインタラクティブペンは2本のみ。

場所を取らずに、共有スペースに据置き設置

■ホワイトボードとの組合せにより電子ボードとして使用でき、狭いスペースにも設置が可能
■明るい場所でも画質が鮮明で、静音設計のため共有スペースでも排気音が気になりません
■オフィスのミーティングコーナーや、イベント・展示ブースにも最適

リア投写で、デジタルサイネージにも

■プロジェクターの存在を感じさせないスクリーン背後からの投写が可能
■ショーウィンドウを活用し、店外のお客様にむけた映像投写を実現
■結婚式場などイベントの空間演出や、博物館などの展示紹介にも最適

投写画面への書き込みを可能にするインタラクティブ機能を搭載。 LV-WX300USTi

LV-WX300USTiに付属のインタラクティブペンで、投写画面に文字や図形の書き込みができ、マウスの代わりに接続PCの操作も行えます。

セッティングが簡単!

2クリックで準備OK 自動キャリブレーション

セッティングは、PCを接続してキャリブレーションを行うだけ。わずか2クリックで位置合わせなどを自動処理し、すぐに使用できます。

※自動キャリブレーションが有効に働かない場合は、手動でキャリブレーション設定を行ってください。



スクリーンの位置情報を自動認識

書き込み内容の保存も!

動画やPDFで保存可能 インタラクティブ録画

投写映像に書き込みした内容はPDF/JPEG/TIFF/PNG形式で保存でき、議事録の作成に便利です。また、ホワイトボードに書き込んだ内容を合わせて記録するスクリーン動画や、PCに接続した外部カメラでプレゼンターを一緒に録画できるシーン録画機能を搭載。保存した動画は付属のインタラクティブプレーヤーアプリで再生でき、講義やミーティング内容をより高い精度で共有できます。

※動画の保存はWindows版のみの機能です。動画は専用フォーマットで保存されます。



※書いた内容を時系列に記録可能です。

最大4人同時書き込みが可能*
マルチライティング

ミーティングの参加者が、それぞれの意見やアイデアを同時に書き込みできます。スクリーンを最大で4分割でき、ペンの色や線の太さも個人で変更できます。
また、オプションの「フィンガータッチモジュール」を使用すれば、インタラクティブペンを使わずに、指での描画やPC操作が可能。最大4人同時書き込みにも対応します。

*LV-WX300USTiに付属のインタラクティブペンは2本のみ。
※スクリーンの画面分割機能はWindows版のみの機能です。

操作性がスマート!

使いやすい描画ソフト「Interactive Pen Tool」標準同梱

PCへインストールすれば、付属のペンで電子ホワイトボードとして使うことができます。また、クリップアートやドキュメントを画像として取り込んで、直接書き込みも可能です。さらに、Windowsモードに切り替えれば、ExcelやPowerPointなどのデータに直接書き込み・保存も可能です。



ペンで書いた文字を自動認識
投写中でもデータ編集が可能

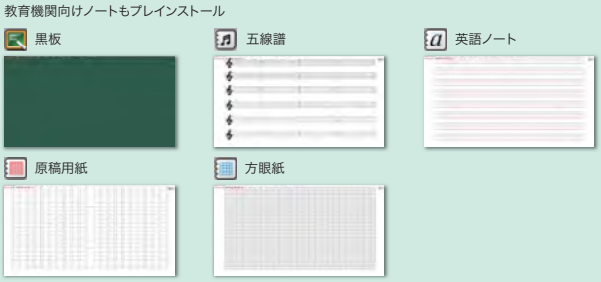

プロジェクターの取り付けが簡単
インタラクティブホワイトボード

LV-WX300USTiと組み合わせて、82型ワイド対応の電子ボードとして使用できます。思いのままに高さ調整ができるフリーストップ機構を採用。キャスター付きで、プロジェクター取付金具も90度首振り可能なため、使用場所への移動がスムーズに行えます。

超短焦点プロジェクター用ホワイトボードスクリーン
標準価格：オープンプライス
型番：IWS-82V　商品コード:2251V523
寸法：W1820×D815×H1825〜2460mm
※昇降ストローク:725mm
質量：約57kg

プロジェクターの使いやすさを高める多彩な機能を搭載。

LV-WX300UST　LV-WX300USTi

高品質な映像&音声を投写
HDMI×2装備

HDMI対応のPCと、ビデオカメラなどのAV機器を同時に接続でき、切り替えながらデジタル映像や音声を投写できます。

狭い場所でも設置しやすい
軽量&コンパクトボディー

ミーティングコーナーなどの狭いスペースでも圧迫感を与えないコンパクトデザイン。移動もしやすい約5kgの軽量ボディーです。

※高さは突起部を含まない数値。

ビジネスシーンでの使用に配慮
静音設計

ファンノイズを、わずか29dB*にまで低減。映像に集中しやすく、多様なビジネスシーンでの使用に適した静音設計です。

*ランプモードが省電力モード時。

発表時間の管理ができる
プレゼンテーションタイマー

投写映像内に、経過時間を知らせるタイマー表示が可能。プレゼンテーションや会議などの時間管理に便利です。

画面の歪みを簡単に補正
キーストーン機能

スクリーンの上/下方向から投写した時に生じる画像の台形歪みを、上下40°まで補正できます。

マイクを使ったプレゼンも
10W×2 ステレオスピーカー内蔵

音響設備のない場所でも、マイクを直接つないで使用できます。また、DVDプレイヤーなどの音楽/音声もステレオサウンドで再生可能です。

長く使えて経費を削減
長寿命ランプ採用

省電力モードで約8,000時間、フルパワーモードで約5,000時間使用可能な長寿命ランプを採用。交換サイクルを長期化し、メンテナンスの手間を軽減するとともに経費削減にも貢献します。

※時間は目安であり、使用条件・環境により異なります。

中間色の再現性を高める
Brilliant Color™

シアンとイエローを加えた6色カラーホイール(RGB+W+CY)で、中間色の彩度を高められ、白との色輝度差も補正。自然な表現が可能になりました。

主な仕様

型番			LV-WX300UST	LV-WX300USTi
映像素子×枚数			DMD×1枚	
パネル	画素数		1,024,000画素（1,280×800）	
	解像度（リアル対応）		WXGA	
	サイズ、アスペクト比		0.65型、アスペクト比16：10	
	駆動方式		1チップDLP®方式	
投写レンズ	F値、焦点距離		F2.5、f=5.1mm	
	投写比*1		0.35:1	
	ズーム		固定	
	フォーカス		手動	
光源	タイプ		超高圧水銀ランプ	
	明るさ（標準/静音）*2*3		3,000lm/2,500lm	
映像	光学方式		時分割色抽出・順次表示	
	コントラスト比		2300:1	
	投写距離		60.2cm～76.6cm　80型～100型（16：10）	
	色再現数		1,677万色（フルカラー）	
表示可能解像度	アナログRGB入力時		1,280×800（1,600×1,200コンプレッションまたはパンニング表示）	
	ビデオ入力時		NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60	
	コンポーネント入力時		1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i	
	HDMI入力時	デジタルPC	1,280×800（1,600×1,200）	
		デジタルビデオ	1080p/1080i/720p/576p/480p	
各種機能	インタラクティブ機能		－	○
	デジタルキーストーン台形補正範囲		上下最大±40°（手動）	
	スクリーン色補正		手動	
接続端子	アナログRGB入力		ミニD-Sub15ピン×2	
	デジタルRGB入力		HDMI×2	
	ビデオ入力		RCA×1/S映像×1/HDTV&DVDコンポーネント用は アナログRGB兼用/HDMI	
	HDMI入力		○（×2）	
	音声入力		ステレオミニジャック×2（1つはMIC入力）、RCA×1	
	音声出力		ステレオミニジャック×1	
	USB入力		USB type B（サービスポート）	USB type B（サービスポート）、USB type miniB（インタラクティブ機能）、USB type A（オプション接続用）
	制御入力/その他		D-Sub9ピン（RS-232C制御）/RJ-45（ネットワーク接続）	
内蔵スピーカー			10W×2、ステレオ	
使用温度			5℃～40℃	
規格	電源		AC100V～240V、50/60Hz	
	騒音レベル（フルパワー/省電力）		33dB/29dB	
	消費電力（フルパワー/省電力/待機）		300/240/6.0/0.5W	
	外観寸法		W287.5×H167.6×D374.5mm （突起部含む）	W287.5×H193.7×D374.5mm （突起部含む）
	質量		約5kg	
付属品			リモコン/リモコン用電池/電源コード/コンピューターケーブル（1.8m/ミニD-sub15[オス]-ミニD-sub15[オス]）/使用説明書/設置説明書/かんたんガイド/保証書	リモコン/リモコン用電池/電源コード/コンピューターケーブル（1.8m/ミニD-sub15[オス]-ミニD-sub15[オス]）/使用説明書/設置説明書/かんたんガイド/保証書/インタラクティブペン/インタラクティブペン用電池/インタラクティブ機能アプリケーションCD-ROM（Interactive white board tool使用説明書/Interactive pen tool使用説明書）/USBケーブル（5m）

*1 87型映像での計算値。*2 ランプモード フルパワーの場合。*3 出荷時における本プロジェクターの値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
●長時間・連続使用する際は、光学部品の劣化を早めることがありますのでご注意ください。●静音省電力モード時は明るさが落ちます。

キヤノンサービスパック（CSP）

長期間安心してご使用いただくための有償保守サービスを用意しています。キヤノンサービスパック（CSP）は、期間中の修理の際の引取配送料、技術料、部品代等がパッケージ化された保守サービス商品です。CSPスタンダードは、本体のご購入時にお求めいただくことで、リーズナブルな価格でご提供します。サービス期間は、無償保証期間（1年間）を含めた、3年間、4年間、5年間から選択可能です。CSP保証延長は、「3年間、4年間、保証延長1年間のCSPの終了後」、または「無償保証期間終了後」、1年毎の保守サービスを提供します。

※CSPスタンダードの購入&新規登録は、対象製品お買い上げ日より90日以内です。
※CSP保証延長の購入&登録は、登録中のCSPの有効期限終了日、または保証書に定める保証期間終了日までです。
※CSPのサービス提供可能期間は、延長期間を含めて、対象製品（本体）お買い上げ日より最長5年間です。

Canon Service Pack

サポート情報はホームページ（canon.jp/projector）をご覧ください

インタラクティブカメラ 仕様

名称	インタラクティブカメラ
電源供給	PCからUSB経由
動作距離	最小80型60.2cm/最大100型76.6cm
ケーブル長さ	5m
自動キャリブレーション	あり
複数ユーザー	最大4名、同時に4色のペン使用が可能
対応OS	Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8.1 UPD/Mac OS X 10.10
アノテーションソフト	Interactive Pen Tool

専用オプション

商品名	型番	商品コード	標準価格（税別）	製造/提供元	概要
交換ランプ　LV-LP41	LV-LP41	0740C001	30,000円	キヤノン（株）	LV-WX300UST/LV-WX300USTi用交換ランプ
壁掛け金具　LV-WL02	LV-WL02	0747C001	38,000円	キヤノン（株）	LV-WX300UST/LV-WX300USTi用壁掛け金具
リモコン　LV-RC10	LV-RC10	0748C001	3,500円	キヤノン（株）	LV-WX300UST/LV-WX300USTi用リモコン
インタラクティブペン LV-IP01	LV-IP01	0883C001	10,000円	キヤノン（株）	LV-WX300USTi用インタラクティブペン
フィンガータッチ モジュール LV-FM01	LV-FM01	0884C001	45,000円	キヤノン（株）	LV-WX300USTi用フィンガータッチモジュール
超短焦点プロジェクター用ホワイトボードスクリーン	IWS-82V	2251V523	オープンプライス	泉（株）	82インチワイド画面に対応 LV-WX300UST/LV-WX300USTi用

前面端子

LV-WX300UST

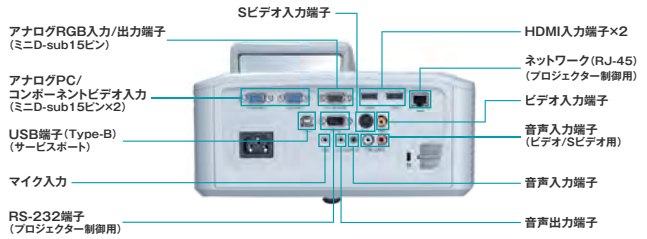

LV-WX300USTi

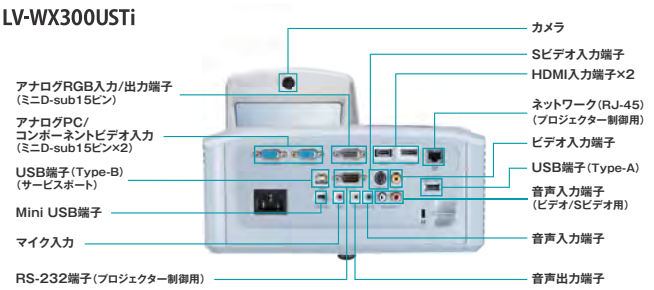

EU RoHS指令に適合

本カタログに掲載のパワープロジェクターは、欧州連合（EU）が実施する有害物質規制であるRoHS指令*に適合しています。

*RoHSとは、電気・電子製品を対象に、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質群の使用を制限する、欧州連合（EU）が実施する有害物質規制です。

RoHS対応
欧州RoHS（特定有害物質の使用制限）指令に適合

キヤノングリーンリサイクルサービス

オフィスでご不要になりました、使用済みキヤノン製事務機器を回収して、再利用・再資源化処理をいたします。

お問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン株式会社　広域回収受付センター
電話：0570-088-111　受付時間：9時00分～17時00分（土・日・祝・弊社休業日除く）

※投写画面はイメージです。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）。※オプションについて、一部引取修理サービスがご利用いただけます。※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。※記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。※PJLinkは、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。※プロジェクターの使用説明書はホームページでご覧いただけます。

ご購入をご検討のお客様へ

●製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2015年5月現在のものです。●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。●本プロジェクターには、消耗品（ランプ）、定期交換部品（光学部品）が含まれます。●長時間連続使用される場合は、光源ランプやファンおよび、液晶パネル、偏光板、偏光素子などの光学部品（定期交換部品）の交換サイクルが早くなります。●本体およびその周囲に熱がこもる使用や、湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所での使用は、故障の原因になったり、光学部品が汚れて、消耗品、定期交換部品の交換サイクルを早めるおそれがあります。●高温、低温になる場所に設置しないでください。故障の原因になります。（使用温度範囲：5℃～40℃、保管温度範囲：−20℃～60℃）●電源の入/切の頻繁な繰り返しはランプの輝度低下を早め、破裂の原因にもなります。●投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。●USBインターフェースは、専用オプションを接続するためのものです。●本プロジェクターは情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報処理装置です。●ご不明な点は営業担当または、お客様相談センターへお問い合わせください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
キヤノン プロジェクター ホームページ
canon.jp/projector

キヤノンお客様相談センター
液晶プロジェクター **050-555-90071**
受付時間〈平日〉9：00～17：00（土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）

※おかけ間違いのないようにご注意願います。
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9348をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011　東京都港区港南2-16-6　CANON S TOWER

⚠ ランプに関するお知らせ	プロジェクターには内部気圧の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
⚠ 安全にお使いいただくために	●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2015年5月現在

0515T050　00512558